Yıldız Silindir Başlı Sac Vidası

DIN 7981 · ISO 7049



Norm	**DIN 7981**
ISO karşılığı	**ISO 7049**
Kategori	**Vidalar**
Malzeme	**Paslanmaz çelik (INOX)**
Kalite	**A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)**
Ölçü birimi	**Milimetre (mm)**

Teknik çizim

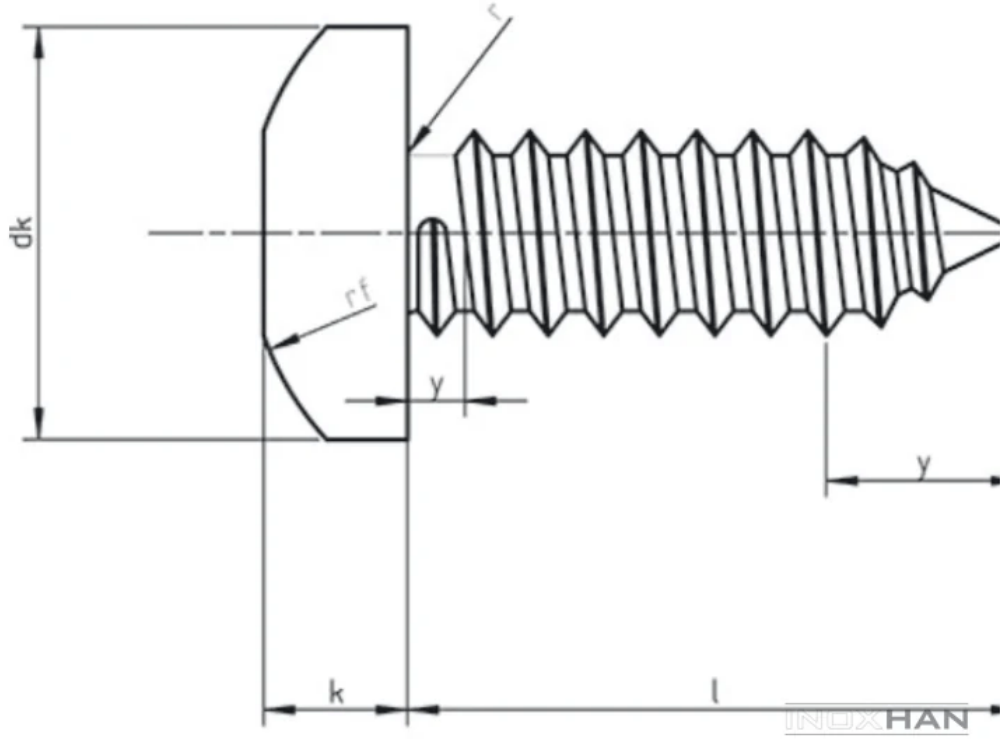

Ölçü tablosu — DIN 7981

TEKNiK BiLGiLER		TECHNICAL INFORMATIONS				TECHNISCHE INFORMATION			
d		**2,2**	**2,9**	**3,5**	**3,9**	**4,2**	**4,8**	**5,5**	**6,3**
dk	**max**	4,2	5,60	6,90	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
	min	3,9	5,3	6,54	7,14	7,84	9,14	10,37	12,07
k	**max**	1,8	2,20	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
	min	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
r	**max**	0,30	0,40	0,50	0,5	0,60	0,7	0,8	0,9
rf	**≈**	3,40	4,40	5,40	5,8	6,2	7,20	8,20	9,50
Nº	**Phillips Recess No PH Drv N**	1		2				3	
m	**≈**	2,6	3	4,2	4,4	4,8	5	6,5	7,1
Soket Derinliği H Penetration Depth H	**max**	1,32	1,8	2,03	2,28	2,46	2,87	3,15	6,7
	min	0,86	1,35	1,4	1,63	1,8	2,26	2,49	3,66

l	**Type C**		**Type F**								
	min	**max**	**min**	**max**	**2,2**	**2,9**	**3,5**	**3,9**	**4,2**	**4,8**	**5,5**	**6,3**
4,5	3,7	5,3	3,7	4,5	0,21	0,41	0,66	0,88	1,05			
6,5	5,7	7,3	5,7	6,5	0,27	0,52	0,81	1,08	1,25	1,90		
9,5	8,7	10,3	8,7	9,5	0,34	0,65	1	1,30	1,50	2,26	3,29	4,01
13	12,2	13,8	12,2	13	0,40	0,76	1,15	1,50	1,72	2,57	3,70	4,56
16	15,2	16,6	15,2	16		0,87	1,3	1,69	1,93	2,88	4,11	5,11
19	18,2	19,8	18,2	19		0,99	1,46	1,89	2,16	3,18	4,5	5,67
22	21,2	22,8	20,7	22		1,1	1,61	2,08	2,36	3,49	4,89	6,22
25	24,2	25,8	23,7	25		1,37	1,97	2,54	2,88	4,21	5,82	7,52
32	30,7	33,3	30,7	32		1,48	2,28	2,93	3,26	4,83	6,62	8,63
38	36,7	39,3	36,7	38			2,64	3,39	3,75	5,55	7,5	9,92
45	43,7	46,3	43,7	45			2,9	3,72	4,1	6,06	8,16	10,85
50	48,7	51,3	48,7	50						7,34	10,77	14,54
70										8,63	13,38	18,24
80										9,91	15,99	21,94

INOXHAN

Değerler milimetre cinsindendir. Kaynak: İnoxhan ürün kataloğu. Bu föy bilgilendirme amaçlıdır; kesin ölçüler için sipariş onayındaki ürün bilgisi geçerlidir.