Dog Point Setskur

DIN 915 · ISO 4028



Norm	**DIN 915**
ISO karşılığı	**ISO 4028**
Kategori	**Setskurlar**
Malzeme	**Paslanmaz çelik (INOX)**
Kalite	**A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)**
Ölçü birimi	**Milimetre (mm)**

Teknik çizim

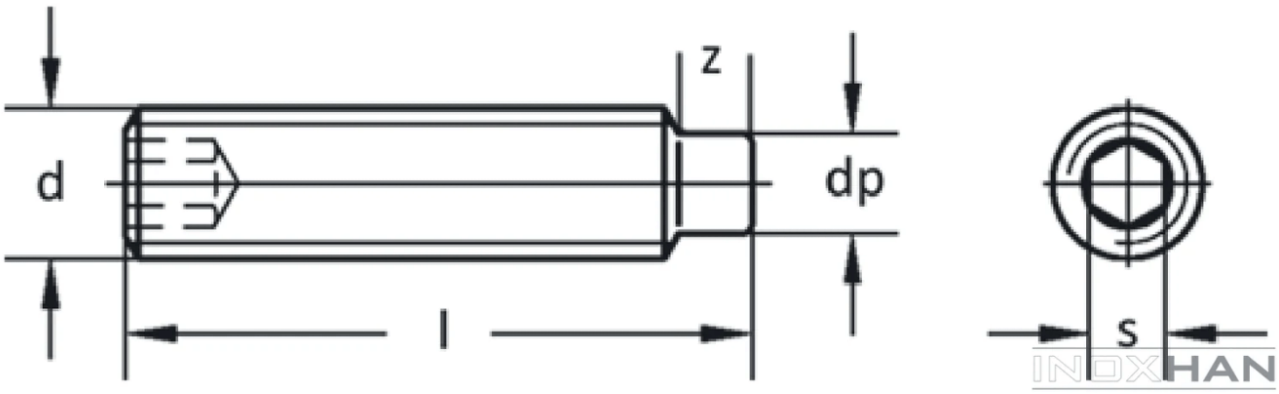

Ölçü tablosu — DIN 915

TEKNiK BiLGiLER		TECHNICAL INFORMATIONS			TECHNISCHE INFORMATION		
d		**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
p		0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
dp	**max**	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
	min	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
s	**nominal**	2	2,5	3	4	5	6
	max	2,04	2,56	3,06	4,09	5,09	6,09
	min	2,02	2,52	3,02	4,02	5,02	6,02
e	**min**	2,30	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86
t	**3) min**	1,5	2	2	3	4	4,8
	4) min	2,5	3	3,5	5	6	8
z (short dog point)	**max**	1,25	1,50	1,75	2,25	2,75	3,25
	min	1	1,25	1,5	2	2,5	3
z (long dog point)	**max**	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3
	min	2	2,5	3	4	5	6

l	**min**	**max**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
10	9,71	10,29	0,60	0,97	1,32	2,33	3,67	
12	11,65	12,35	0,76	1,21	1,66	2,73	4,50	6,18
14	13,65	14,35	0,88	1,43	1,92	3,18	4,60	7,38
16	15,65	16,35	1,06	1,70	2,39	4,02	6,17	9,09
20	19,48	20,42	1,37	2,19	3,10	5,30	8,18	11,22
25	24,58	25,42	1,73	2,81	4,00	6,93	14,89	14,89
30	29,58	30,42		3,48	4,90	8,55	18,56	18,59
35	34,50	35,50			5,79	10,17	22,24	22,24
40	39,50	40,50				11,83	25,91	25,91

INOXHAN

Değerler milimetre cinsindendir. Kaynak: İnoxhan ürün kataloğu. Bu föy bilgilendirme amaçlıdır; kesin ölçüler için sipariş onayındaki ürün bilgisi geçerlidir.