
Altıköşe Başlı Flanşlı Cıvata

DIN 6921 · ISO 1665



Norm	**DIN 6921**
ISO karşılığı	**ISO 1665**
Kategori	**Cıvatalar**
Malzeme	**Paslanmaz çelik (INOX)**
Kalite	**A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)**
Ölçü birimi	**Milimetre (mm)**

Teknik çizim

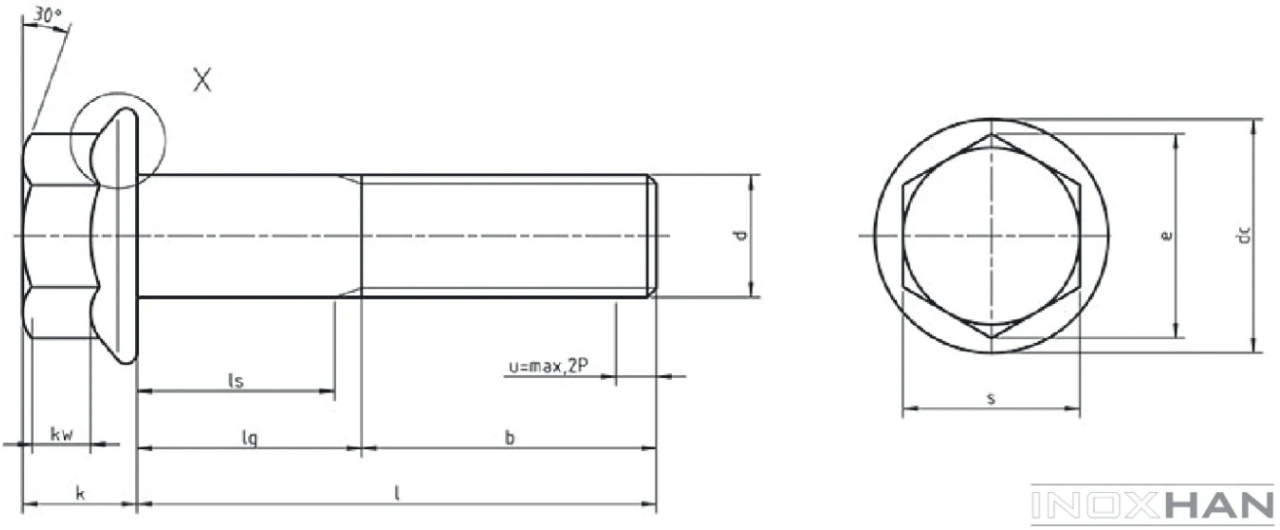

Ölçü tablosu — DIN 6921

TEKNiK BiLGiLER		TECHNICAL INFORMATIONS		TECHNISCHE INFORMATION		
d		**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
p		0,8	1	1,25	1,5	1,75
s	**max**	8	10	13	15	16
	min	7,78	9,78	12,73	14,73	15,73
e	**max**	8,71	10,95	14,26	16,5	17,62
k	**max**	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5
dc	**max**	11,8	14,2	18	22,3	26,6
b	**l≤ 125**	16	18	22	26	30
	l >125 (125<l≤ 200)			28	32	36
	l > 200					

l	min	max	M5	M6	M8	M10	M12
10	9,71	10,29	3,70	6,18			
12	11,65	12,35	3,94	6,52	12,70		
14	15,65	16,35	4,19	6,87	13,30		
16	15,65	16,35	4,44	7,21	14,00	24,70	
18	17,65	18,35	4,69	7,56	14,60		
20	19,58	20,42	4,95	7,90	15,20	27,70	43,20
22	21,58	22,42	5,20	8,25	15,80	25,70	45,20
25	24,58	25,42	6,40	8,95	16,70	30,00	46,60
30	29,58	30,42	7,20	11,00	21,70	31,60	50,00
35	34,50	35,50		12,00	23,70	36,00	53,40
40	39,50	40,50		13,30	25,70	42,40	63,00
45	44,50	45,50		14,50	27,50	45,40	72,00
50	49,50	50,50		15,50	29,50	48,50	76,00

INOXHAN

Değerler milimetre cinsindendir. Kaynak: İnoxhan ürün kataloğu. Bu föy bilgilendirme amaçlıdır; kesin ölçüler için sipariş onayındaki ürün bilgisi geçerlidir.