

Yuvarlak Başlı Dibi Dört Köşe (Kasa) Cıvata


DIN 603 · ISO 8677

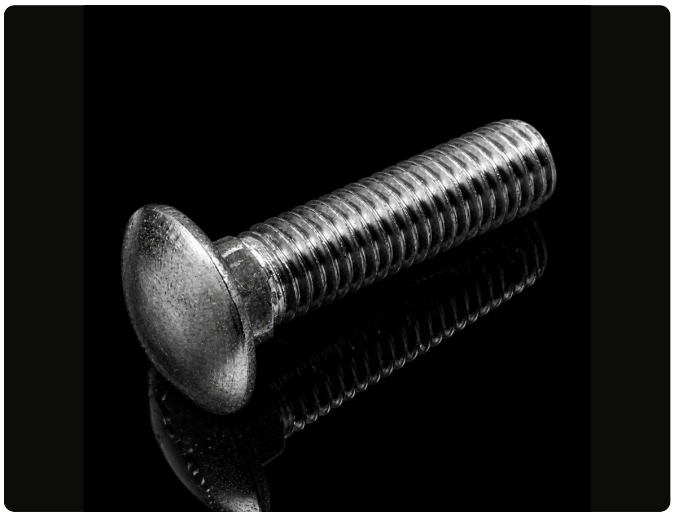

Norm	**DIN 603**
ISO karşılığı	**ISO 8677**
Kategori	**Cıvatalar**
Malzeme	**Paslanmaz çelik (INOX)**
Kalite	**A2 (AISI 304) / A4 (AISI 316)**
Ölçü birimi	**Milimetre (mm)**

Teknik çizim

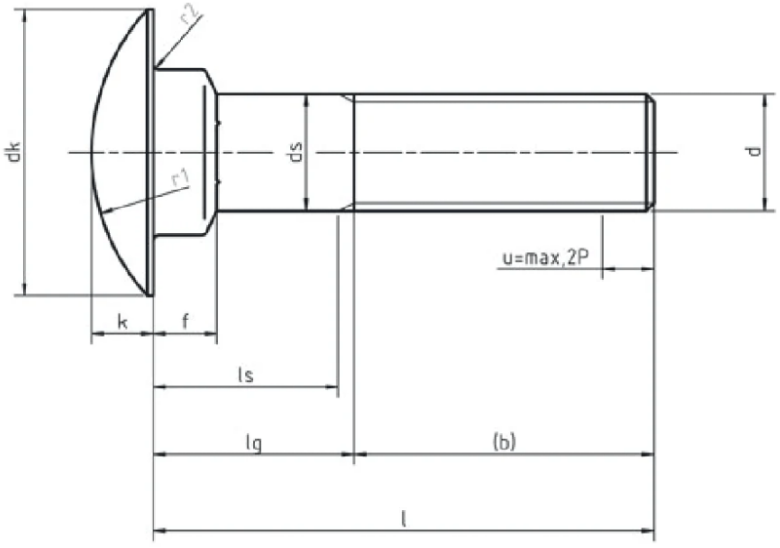

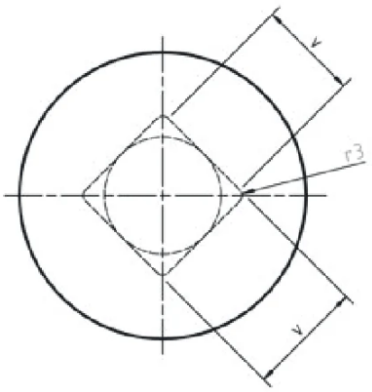

Ölçü tablosu — DIN 603

TEKNiK BiLGiLER		TECHNICAL INFORMATIONS			TECHNISCHE INFORMATION	
d		**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
p			1,00	1,25	1,50	1,75
k	**max**	3,30	3,88	4,88	5,38	6,95
	min	2,70	3,12	4,12	4,62	6,05
dk	**max**	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
	min	12,45	15,45	19,35	23,35	29,35
f	**max**	4,01	4,60	5,60	6,60	8,75
	min	2,90	3,40	4,40	5,40	7,25
v	**max**	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70
	min	4,52	5,52	7,42	9,42	11,30
b	**l ≤ 125**	16	18	22	26	30
	l >125 (125<l≤ 200)	22	24	28	32	36
	l > 200			41	45	49

l	min	max	M5	M6	M8	M10	M12
16	15,10	16,90	4,08	7,04	12,90		
20	18,95	21,05	4,59	7,75	14,00	23,20	39,70
22	21,58	22,42	4,67	8,10	14,80		
25	23,95	26,05	5,20	8,67	15,71	25,70	42,90
30	28,95	31,05	6,02	9,79	17,34	28,25	46,61
35	33,75	36,25	6,83	10,91	19,38	30,80	50,39
40	38,75	41,25	7,65	12,04	21,42	33,35	54,16
45	43,75	46,25	8,47	13,16	23,46	36,52	57,94
50	48,75	51,25	9,28	14,28	25,50	39,68	62,42
55	53,50	56,50	10,10	15,40	27,44	42,84	66,91
60	58,50	61,50	10,91	16,52	29,48	46,00	71,40
65	63,50	66,50	11,73	17,65	31,52	49,16	75,89
70	68,50	71,50	12,55	18,77	33,56	52,33	80,38
75	74,40	75,60		19,89	35,60	55,49	84,86
80	78,50	81,50		21,01	37,54	58,65	89,35
90	88,25	91,75		23,26	41,62	64,97	97,92
100	98,25	101,75			45,70	71,30	107,10

INOXHAN

Değerler milimetre cinsindendir. Kaynak: İnoxhan ürün kataloğu. Bu föy bilgilendirme amaçlıdır; kesin ölçüler için sipariş onayındaki ürün bilgisi geçerlidir.